
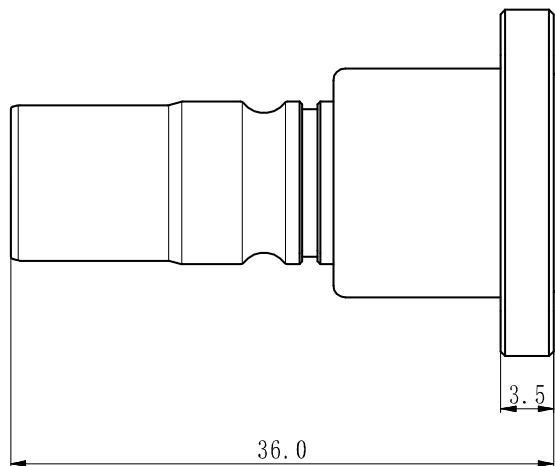


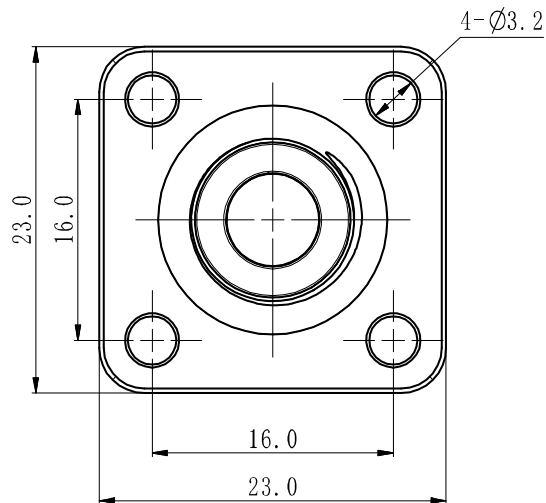

E		F	
版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Designer	日期 Date
	插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X	21.0	mm
	中性盐雾 Neutral Salt Spray	240	H
[CC/1]	环保要求 Environmental Requirements	RoHS2.0	
	额定工作压力 Rated Working Pressure	40	Bar
	工作温度 Working Temperature	-20~100	℃
	额定工作流量 Rated Working Flow	5.88	L/Min
	单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging	≤0.02	ml
	机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)	≥1000	次 times
	密封方式 Sealing Mode	双向	
	名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit
主体材质 Material of Main Body		铜镍铍(Hpb59-1) Brass(hpb59-1)	
O型圈材质 Material of O-ring		三元乙丙橡胶 EPDM	
介质 Medium		冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol	
名称 Name		参数 Parameter	

技术要求:

- 1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
- 2、与尾部接口配合的安装面平面度 ≤ 0.2 、粗糙度 $\leq Ra1.6$ ；
- 3、CC关键特性（法规、安全），SC重要特性（匹配、功能）；
- 4、产品连接后总长： $L=L1+L2-X$ ；
- 5、禁止将产品作为铰链接头使用；
- 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用；
- 7、禁止应用在可用介质以外的流体中；
- 8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级；
- 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。

颜色（色号） Color (Color Number)		BEISIT		密级	制图	日期	产品名称		TPP 流体连接器		新产品物料号		1104030000091		
				机密 Security Classification	设计 Designer	日期	Push-pull Type Fluid Connector		New Product Material No						
日期	比例					产品规格	TPP 05P	倍仕得货号	TPP 05P F1616-BR						
日期	Scale														
备注 Note				单位	批准	日期									
				共 1 页		第 1 页		2:1		版次		A0		视图	
				Number of Pages		Pagination				Edition		View		View	
A		B		C		D		E		F					