


Size 16B 中继壳体，高结构，不锈钢双锁扣

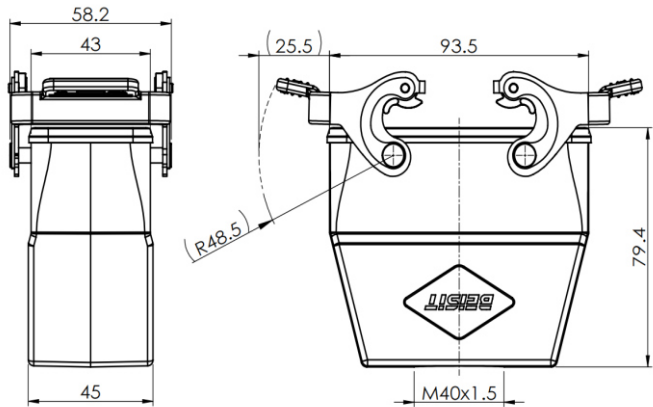

型号 H16B-CTCH-2LS-M40

货号 1 007 01 0000892

技术数据

产品属性

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 系列   | Size 16B                                                       |
| 适用于  | HE-016, HEE-032, HEEE-040, HD-040,<br>HDD-072, HK-004/0, HSB-6 |
| 分类   | 中继外壳，高结构                                                       |
| 出线方向 | 顶部开孔                                                           |
| 出线孔  | M40 x 1.5, 1个                                                  |
| 锁扣方式 | 双锁扣                                                            |
| 防护等级 | IP67                                                           |
| 冲击强度 | IK08                                                           |
| 工作温度 | -40 °C ... 125 °C                                              |
| 符合标准 | DIN EN 175301-801                                              |

材质

|      |              |
|------|--------------|
| 壳体   | 压铸铝，表面喷涂（橘纹） |
| 壳体颜色 | 灰色（RAL 7037） |
| 锁扣   | 不锈钢          |
| 密封件  | NBR, 黑色      |

商业数据

|      |       |
|------|-------|
| 重量   | 209 g |
| 包装单位 | 1 pc  |
| 原产地  | CN    |

特点

- 压铸铝一体成型
- 不锈钢锁扣
- 顶部开孔
- 耐盐雾腐蚀
- 符合RoHS, UL94-V0

\*这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。